


Импульсные зажигающие устройства (ИЗУ)

Устройство зажигающее импульсное типа ИЗУ 50 - 400/001 и ИЗУ 35-70/001 предназначено для зажигания разрядных ламп высокого давления типов ДНаТ и ДРИ мощностью 50, 70, 100, 150, 250, 400 Вт совместно с соответствующим индуктивным пускорегулирующим аппаратом (ПРА) при включении их в сеть переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В.

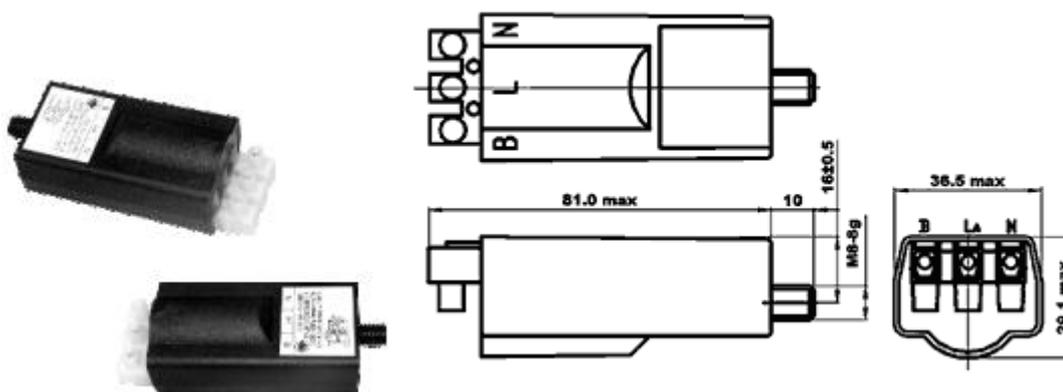

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

		ИЗУ 50-400/001	ИЗУ 35-70/001
Напряжение питающей сети, В		220±10%	220±10%
Рабочий ток, max, А		4,7	2
Диапазон рабочих температур	при токе 4,7 А, °С	-60...+60	
	при токе < 3А, °С	-60...+70	-60...+70
Температура корпуса, max, °С		105	105
Амплитуда зажигающего импульса, min-max, кВ		3,5-5	1,8-2,3
Количество импульсов за период, min		1	1