



ТС-С32ХN Спеc-І3/Е/У/2.8mm/V5.0

2Мп «шар в стакане» ІР камера с фиксированным объективом серии SPARK



**SPARK SERIES**

## Самое интересное в камере:

- Корпус из высокопрочного пластика
- Звук высокого качества
- 1920×1080@25кc
- Только PoE
- Smart IR, ИК подсветка до 30м
- Рабочая температура от- 30С до +60С
- Для установки внутри помещения
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- S+265/Н.265/S+264/Н.264
- р2р EasyLivePlus

Камера не имеет SD карту. Обычно запись осуществляется на жесткий диск регистратора или в облако (при покупке места хранилища).

## Технические характеристики


<b>Камера</b>	
Форм-фактор	<i>Шар в стакане</i>
Максимальное разрешение	<i>2Мп</i>
Матрица	<i>1/2.9"</i>
Минимальная освещенность	<i>Цвет: 0.02лк@ (F2.0, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК</i>
День/Ночь	<i>Двойной эл.мех ИК-фильтр</i>
Динамический диапазон	<i>DWDR</i>
Регулировка положения	<i>Поворот 0~340°, наклон 0~75°, вращение 0~360°</i>
<b>Объектив</b>	
Тип объектива	<i>Фиксированный</i>
Фокусное расстояние, мм	<i>2.8мм</i>
Установочный параметр	<i>M12</i>
Диафрагма	<i>Фиксированная</i>
Апертура	<i>F2.0</i>
Угол обзора	<i>102.8° × 57.6°</i>
DORI	<i>Детекция: 40м Определение: 15.87м Распознавание: 8м Идентификация: 4м</i>
<b>Подсветка</b>	
ИК подсветка до, м	<i>30</i>
Длина волны, нм	<i>850</i>
Регулировка мощности ИК подсветки	<i>Да</i>
SMART IR	<i>Да, ШИМ</i>
Температура белого света, К	<i>Нет</i>
Белая подсветка до, м	<i>Нет</i>
<b>Кодеки</b>	
Видеокодеки	<i>S+265/H.265/S+264/H.264</i>
Битрейт видео	<i>32Кбитс-4Мбитс</i>
Аудиокодеки	<i>G.711A/G.711U</i>
Частота дискретизации	<i>8кГц</i>
<b>Изображение</b>	
Главный поток PAL:	<i>25кс (1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x576)</i>
Главный поток NTSC:	<i>30кс (1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x480)</i>
Дополнительный поток №1 PAL:	<i>25кс (704x576, 704x288, 352x288, 640x360)</i>
Дополнительный поток №1 NTSC:	<i>30кс (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)</i>
Дополнительный поток №2 PAL:	<i>Нет</i>
Дополнительный поток №2 NTSC:	<i>Нет</i>
Улучшение изображения	<i>BLC/3D DNR/HLC/Антитуман</i>
Шаблоны изображения	<i>Автоматическое переключение с День/Ночь камеры</i>
Эл.затвор	<i>1 - 1/100 000сек, авто/фиксированный</i>
ROI	<i>Нет</i>
Наложение логотипа	<i>Нет</i>
Маска приватности	<i>4 области</i>

Функционал	
Тревоги	<i>Детектор движения</i>
Неисправности	<i>Конфликт IP адреса</i>
Реакции	<i>Отправка снимка</i>
Аналитика VCA	<i>Нет</i>
Правил VCA в одной сцене	<i>Нет</i>
Аналитика AI	<i>Нет</i>
Раннее обнаружение EW	<i>Нет</i>
Сеть	
Защита от сетевых сбоев ANR	<i>Нет</i>
Сетевые протоколы	<i>TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTSP</i>
Интеграция	<i>ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI</i>
Аутентификация RTSP, CGI	<i>digest, digest+basic</i>
Макс. кол-во одновременных подключений( ONVIF/Private/APP)	<i>2</i>
VMS/APP	<i>Easy7 (Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) Примечание: работа p2p возможна при выключенном ONVIF</i>
WEB интерфейс	<i>Web6 (поддержка работы без плагинов)</i>
Интерфейсы	
Сеть	<i>1×10/100BASE-T, кабель без влагозащитного колпачка</i>
Аудио	<i>Встр.микрофон</i>
Тревожные	<i>Нет</i>
Дополнительные интерфейсы	<i>Нет</i>
Аппаратный сброс	<i>Нет</i>
RTC	<i>Нет</i>
Локальное хранилище	<i>Нет</i>
Общие	
Русифицированный интерфейс	<i>Да</i>
Количество пользователей	<i>до 8</i>
Рабочая температура и влажность	<i>от -30С до +60С, 0-95% ОВ</i>
Питание	<i>Только PoE 802.3af</i>
Максимальная потребляемая мощность, Вт	<i>5</i>
Защита	<i>IP20, защита от разрядов и переходных процессов согласно EN 55035:2017</i>
Материал корпуса	<i>Пластик+металл</i>
Габариты устройства, мм	<i>116(Д)×116(Ш)×96(В)</i>
Вес нетто/брутто, кг	<i>0.24/0.34</i>

## Информация для заказа

ТС-C32XN Спец: I3/E/Y/2.8mm/V5.0

## Габаритные размеры в мм

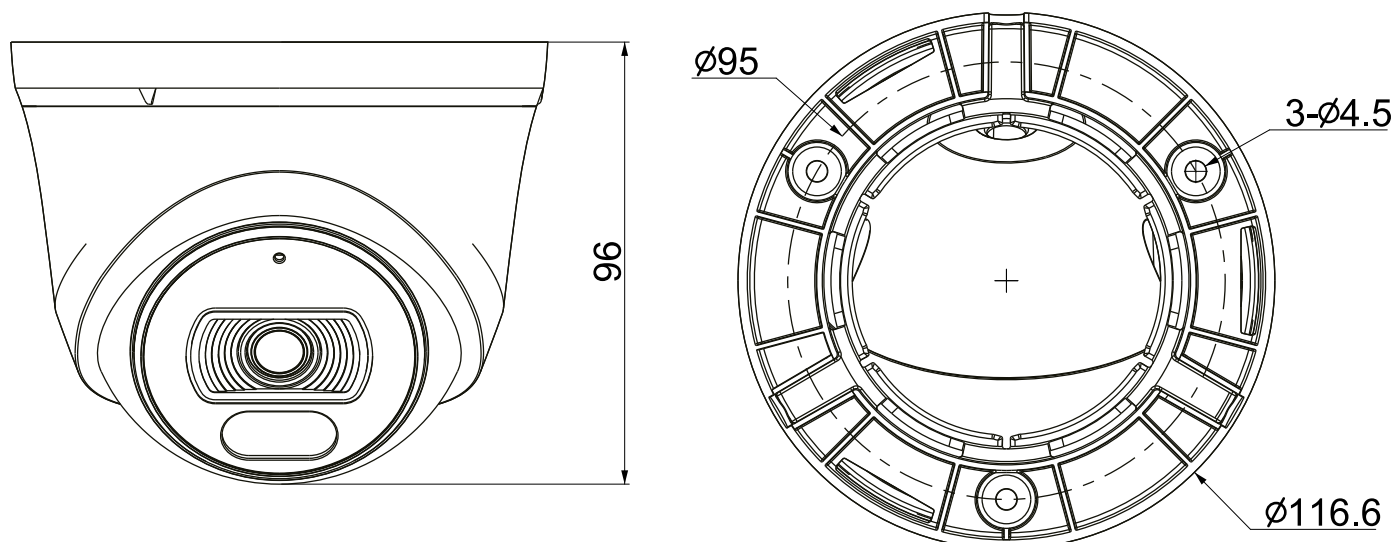

## Аксессуары



Коробка комутационная  
TC-P54BM Спец: V5/V2.0



Настенный кронштейн(пластик)  
A29